


ワイパー交換時期におすすめ！撥水効果が約1年持続するワイパー替えゴム

撥水ワイパーリフィール

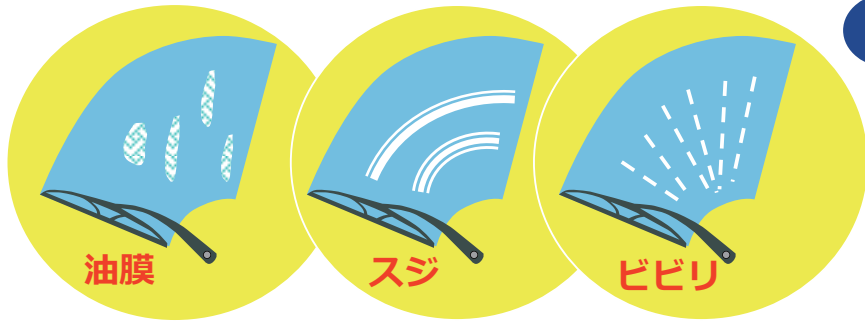

雨をはじくガラスにしたい！

雨はじきを長持ちさせたい！

雨の日の視界の悪さが不安

そろそろワイパーの交換時期



撥水ワイパーの効果

トリプル
パフォーマンス!!!

1 自己撥水

約5分間の空拭き作動でゴム刃からシリコン溶液を滲み出させ撥水均等被膜を形成します。

2 被膜再生

ワイパーを作動させることで撥水コート処理面の劣化部分に対して被膜形成を行って再生します。

3 円滑作動

グラファイト加工を施したゴム表面が、撥水施工されたガラス表面を円滑に作動します。



コーティングからメンテナンスまでワイパー作動で完了！

メカニズム

流れ易く、拭き取り易い水玉状になります。

グラファイトコーティング
形成された撥水被膜



ガラス表面

※メカニズムはイメージです。撥水ワイパー装着後、所定の前作業にて初期の撥水被膜を形成させてから使用して下さい。

メカニズム Mechanism

グラファイトコーティング

流れ易く、拭き取り易い水玉状になります。



形成された撥水被膜

ガラス表面

※メカニズムはイメージです。撥水ワイパー装着後、所定の前作業にて初期の撥水被膜を形成させてから使用して下さい。








撥水被膜形成のためのポイント

ポイント①

フロントガラスの汚れや油膜を取り除き、充分乾燥させて下さい。
使用した洗剤や油膜除去剤は完全に洗い流して下さい

ポイント②

撥水ワイパーリフィルを装着後、ウォッシャー液を流さずに約5分間空拭き作動させて下さい。
※気温が低い時期は、デフロスターでフロントガラスを温めることでガラス表面の完全乾燥や撥水被膜形成の効率化が図れます。

	ゴム幅	サイズ (長さ)	品番	希望小売価格
 <p>8mm幅は、適用サイズに「W」を表示</p>		300mm	1-8677-4865-0	1,738 円
		350mm	1-8677-4866-0	
		375mm	1-8677-4867-0	
		400mm	1-8677-4868-0	
		425mm	1-8677-4869-0	
		450mm	1-8677-4870-0	
		475mm	1-8677-4871-0	
		500mm	1-8677-4872-0	
		525mm	1-8677-4873-0	
		550mm	1-8677-4874-0	
	550mm	1-8677-4875-0	1,848 円	
	600mm	1-8677-4876-0		
	650mm	1-8677-4877-0		
		フリーサイズタイプ 最大 560mm	1-8677-4522-0	1,584 円
		フリーサイズタイプ 最大 650mm	1-8677-4523-0	1,870 円

※上記の価格は消費税込み価格です。

取り付け方法



古いリフィルを抜いて、新しいリフィルの先端部からレバー爪を入れてそのままゴムストッパーに押し込みます。

爪が完全にストッパーに入っていることを確認して下さい。

[取付け断面図イメージ]
ワイパー取付の際、ストッパーが必ず下に位置するようにセットして下さい。

■注意

◆運転支援システムがフロントガラス周辺にある車輛は撥水ガラスコーティングの使用についての注意書きが車輛の取扱説明書に記載されていることがありますので、ご確認ください。
※サイズ別撥水ワイパー650mm (品番1-8677-4877-0) は路線バスの対抗式ワイパーでは脱落の恐れがあるため使用できません。(例)平成24年式以降のエルガ・エルガミオ等、路線バスの対抗式ワイパーにはサイズをご確認の上、フリーサイズタイプ8mm (品番1-8677-4523-0) をご使用下さい。又、お取り付けの際はストッパーを左右共、上部になるように装着して下さい。

ISUZU

■商品のお求めはお近くのいすゞ自動車販売会社へ

販売会社名

いすゞ自動車(株) グループ

いすゞA&S 株式会社

(旧社名:株式会社アイ・シー・エル)

〒220-0011
神奈川県横浜市西区高島1-2-5
お客様相談窓口 TEL.045-556-1018
<https://www.ias-isuzu.co.jp>

IAS23-061

2305