


Everycool®
(エブリクール)

いい休息から、いい仕事へ。
車内休息に、心地よい安らぎを。

停車時クーラーEverycool®は、エンジンを切った状態で使える冷房装置。
ドライバーの働く環境を整えながら、経営効率アップにも貢献します。


ゾーン冷房方式を採用、
ベッドでも運転席でも長時間十分な風量をお届けします！

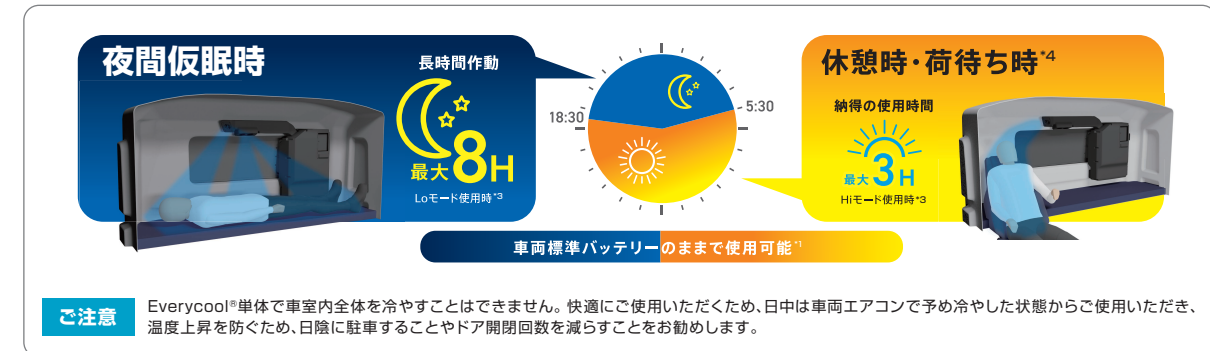

ドライバーの労働環境改善、運送コストの削減に！

エンジンを止めても使えるため、車内での休憩を快適にし、安全運転に貢献します。
また、燃料費の削減に役立ち、快適な労働環境はドライバーの確保・離職防止につながります。
(エンジン作動中も補助的に使用可能です。)

*安全のため、運転者は走行中にリモコンを操作しないでください。

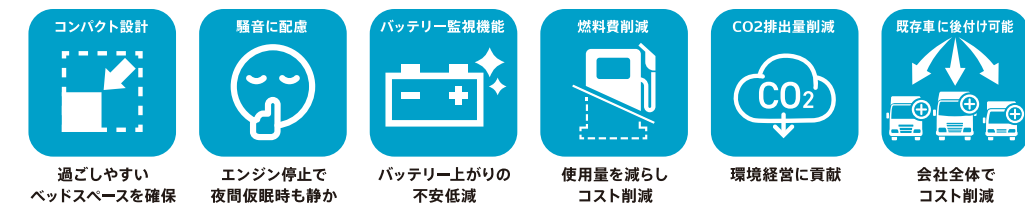

基本仕様			
冷房方式	ゾーン冷房方式(人を中心に冷房)	本体寸法	W480mm×D280mm×H655mm
冷房能力	定格運転時:700W(PWRモード時:820W)	消費電力	定格運転時:300W(PWRモード時:400W)
電源	24V(バッテリー) ¹	総重量	12kg*
冷媒種類/量	HFC-134a/255g	稼働時間	3H(Hiモード)、8H(Loモード) ³
最大風量(m³/h)	200m³/h		

*1:大型トラック新車装商品115F51(5時間容量96Ah)相当

*2:取付ブラケットを除く

*3:115F51相当のバッテリーを満充電し、Everycool®単体の使用時間を測定

*4:猛暑日の昼間等、車内温度が高温になりすぎた場合、十分な冷風を得られないことがあります。

警告 ●安全のため、運転者は走行中に操作しないでください。また、操作する場合は、必ず安全な場所に停車してください。

警告 ●ご使用前に「取扱説明書」をよく読みのお使いください。●取付に際しては、販売店もしくは専門業者に依頼してください。
●ご自身で取付けされた工事に不備があると火災・感電のおそれがあります。●停車時クーラーの使用により、バッテリーの寿命は短縮されます。

Everycool®は、株式会社デンソーの登録商標です。


品番・価格

品名		品番	希望小売価格 (税込)	本体価格 (税抜)	取付時間	重量
アイクール・ハイ GIGAハイルーフ カーゴ/特装 (CV/CX/CY) FORWARDハイルーフ	室内機	1-8670-0216-6	¥99,110	¥90,100	6.5H	38kg
	室外機	1-8670-0217-7	¥247,830	¥225,300		
	取付キット	1-8670-0218-3	¥42,020	¥38,200		
	バックプレート	1-8670-0219-2	¥55,880	¥50,800		
	合計金額			¥444,840	¥404,400	
アイクール・ハイ GIGAトラクタ ミドルルーフ (EK/EW/SW/SG)	室内機	1-8670-0216-6	¥99,110	¥90,100	6.5H	48kg
	室外機	1-8670-0217-7	¥247,830	¥225,300		
	取付キット	1-8670-0237-0	¥41,800	¥38,000		
	バックプレート	1-8670-0236-1	¥104,830	¥95,300		
	合計金額			¥493,570	¥448,700	
アイクール・ミニ2 GIGA標準ルーフ/ ミドルルーフ (CV/CX/CY)	室内機	1-8677-5399-1	¥132,000	¥120,000	4.0～6.5H	35kg
	室外機	1-8677-5400-2	¥176,000	¥160,000		
	取付キット	1-8670-0234-2	¥66,550	¥60,500		
	合計金額			¥374,550	¥340,500	
アイチャージ2	本体	1-8677-5491-0	¥161,700	¥147,000	2.5H	4.8kg
エブリクール GIGAフルキャブ (CV/CX/CY) *ショートキャブ除く	クーラーユニットセット	1-8677-5549-0	¥389,400	¥354,000	3H(2人作業)～ 6H(1人作業)	12kg*
	バックプレートセット	1-8677-5550-0	¥51,700	¥47,000		
	取付ブラケット	1-8677-5551-0	¥20,900	¥19,000		
	防水キット	1-8677-5552-0	¥1,870	¥1,700		
	合計金額			¥463,870	¥421,700	

*取付キットブラケットを除く

燃料消費・CO₂削減量シミュレーション

アイドリングストップクーラー導入でどのくらい削減できるか、
下記QRコードよりお試しください。

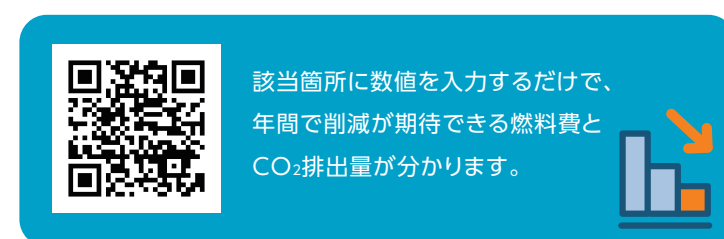

- 価格には、取付費は含まれておりません。取付費の詳細は、販売会社にお問い合わせください。
- 商品の価格、定格、仕様は改良などのため、一部変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。
- 印刷の色は、実際の商品の色と異なる場合がありますのでご了承ください。
- このカタログの問い合わせは、販売会社にご相談ください。もし販売会社で分からないときは、下記の当社お客様相談室におたずねください。
- このカタログは2025年4月現在のもので、このカタログは地球の緑を守る再生紙を使用しています。

ISUZU

■商品のお求めはお近くのいすゞ自動車販売へ

販売会社名

いすゞ自動車(株)グループ
いすゞA&S株式会社

〒220-0011
神奈川県横浜市西区高島1丁目2番5号
お客様相談窓口 TEL.045-556-1018

https://www.ias-isuzu.co.jp
IAS25-136

ISUZU

いすゞA&S株式会社

夏場のキャビン空間を、快適空間へ

エンジン停車時に使えるアイドリングストップクーラー

全日本トラック協会助成対象品

アイドリングストップクーラーラインナップ

i-Cool mini II GIGA標準ルーフ・ミドルルーフ用
i-Cool mini2(アイクール・ミニ2)

i-Cool Hi GIGAハイルーフ/GIGAトラクタ用
i-Cool Hi(アイクール・ハイ)

Everycool® GIGAフルキャブ用(エブリクール)



燃料消費量“ゼロ”

優れた経済性で
夏場の運行をサポート



排気ガス“ゼロ”

SDGsに対応し、環境にやさしい



労働環境を“改善”


夏場の夜間休息、停車時も
キャビン内を涼しく快適に



i-Cool Hi

(アイクール・ハイ)

夜間休息、停車時も
キャビン空間を快適に

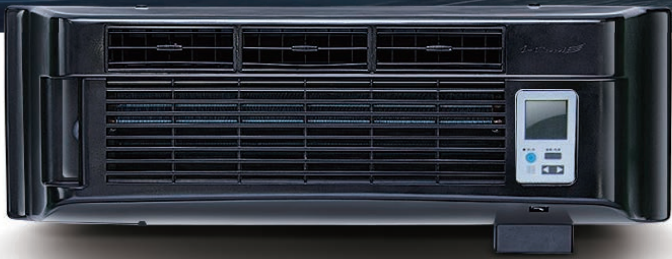

SDGsにも対応

排出ガスゼロで環境にやさしい

燃料消費ゼロの経済性

バッテリー作動により燃料消費ゼロ

優れた冷房性能

最大冷房能力2,200Wで
ハイルーフの広いベツドルームを約6分で冷却


洗浄可能でいつでも清潔

室内機カバーが脱着可能なので
エバポレーターの洗浄が可能。



付属リモコン


付属のリモコンで運転開始・運転停止、
温度設定、風量設定ができます。

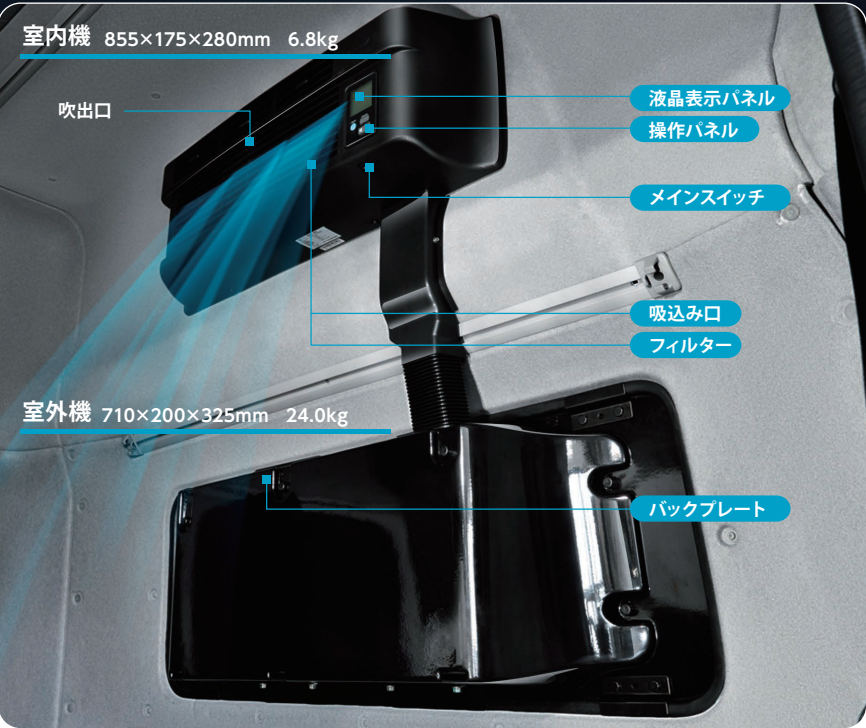

GIGAトラクタミドルルーフ

装着レイアウト図(室外機・側面)


GIGAハイルーフ 装着レイアウト図
(室外機・側面)

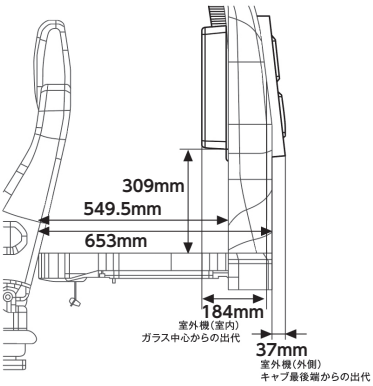

室外機(外側)



GIGAトラクタ 装着レイアウト図
(室外機・側面)

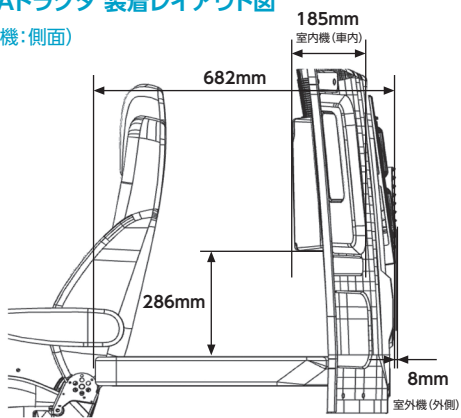

室外機(外側)




i-Cool mini II

(アイクール・ミニ2)

取付は、ワンユニットだけ。
冷房能力が従来品比の
約2倍に向上しました。



i-Cool mini II 構成図

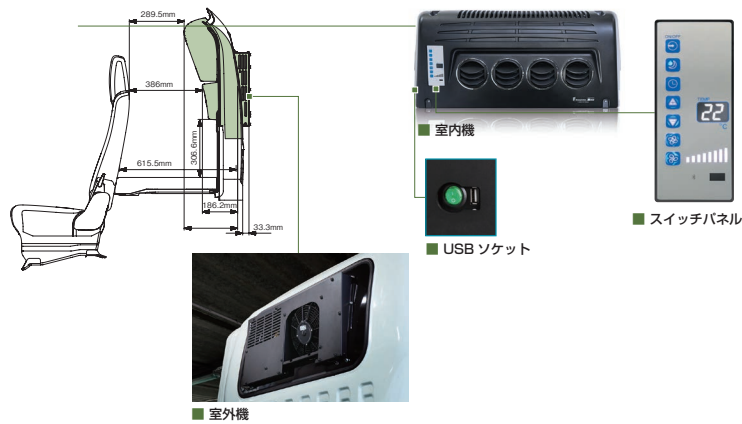

性能詳細			
最大冷房能力	1650W	消費電力	25.4A(ナイトモード11A)
動作電圧	DC24V	シャットダウン電圧	23.3V
冷媒種類/量	HFC-134a/600g	コンプレッサータイプ	ロータリー
最大風量(m³/h)	340m³/h	稼働時間(夜間)	約8時間稼働*

※ナイトモード(800W)使用時。稼働時間は気温・バッテリー状態・容量などの条件により異なります。

注意点

- i-Cool mini II の使用にあたり、信頼性の高いバッテリーが必要となります。
- i-Cool mini II を使用する事で、バッテリーの寿命が短くなります。
- i-Cool mini II を装着する際は、バッテリーの容量アップを推奨します。(例:195G51)

バッテリーコンディションを整えて安心

i-Charge II


[アイチャージ2]



コンセント(AC100V)に接続し車載バッテリーを充電する「プラグインオプション」
アイクールシリーズ装着車両に「i-Charge II (アイチャージ2)」を追加装着することでバッテリーのコンディションを整え、
アイドリングストップクーラーを安心してご使用いただけます。

性能詳細			
対象車型		アイクール取付可能車型(除くトラクタ)	
定格入力電圧	AC100V±10%	出力最大電流	15A
入力周波数	50/60Hz	変換効率	約85%
定格出力電圧	DC28V±1V	放置温度範囲	-40℃~85℃
定格運転出力	420W	回路方式	スイッチング(PWM)方式(1次、2次絶縁)
無負荷待機電力	6W	寸法	250(W)×98(H)×180(D)(mm)
入力最大電流	7A	質量	4.8kg

ベツドルーム温度変化(イメージ図)

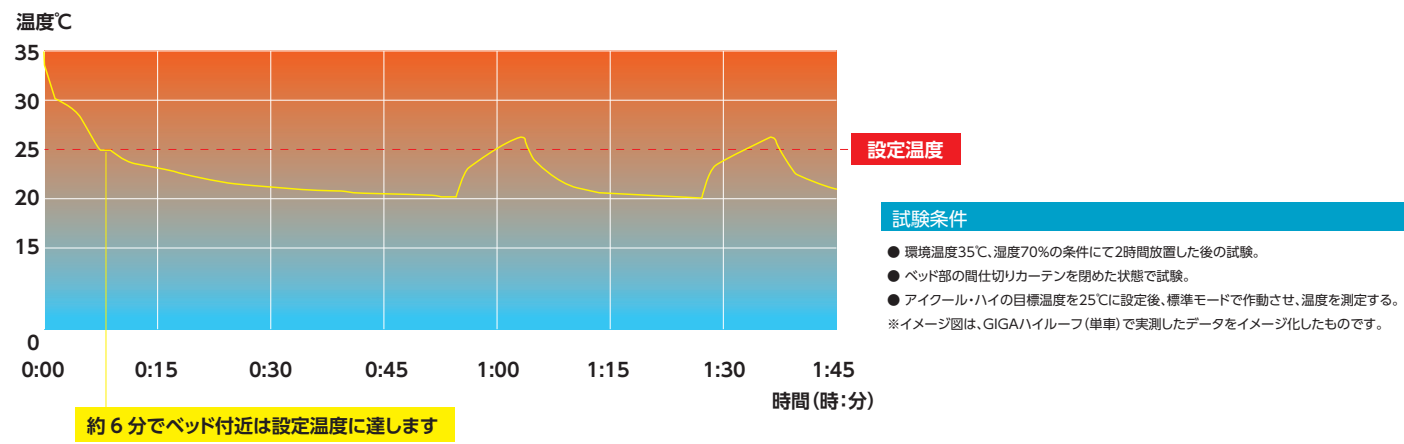

基本仕様	
最大冷房能力	2200W
動作電圧	24V
冷媒種類/量	HFC-134a/710g
最大風量(m³/h)	413m³/h
稼働時間(夜間)	6時間(8時間)以上*
消費電力	720W
シャットダウン電圧	22.5V
コンプレッサータイプ	ロータリー
総重量	38kg

※温度35℃、湿度70%の状態、設定温度25℃でカーテンを使用した場合。

注意点

- 装置重量の関係で、既登録車では構造等変更検査(減トン)が必要となる場合があります。
- アイクール・ハイを使用することで、バッテリーの寿命が短くなります。
- 195G51サイズのバッテリーを推奨します。
- バッテリーへの負荷が大きいため、バッテリーの日常点検を行うようお願いします。
- アイクール・ハイ使用時は、車両側のスタータースイッチをOFFの位置で使用してください。
- 走行中は絶対に使用しないでください。
- ご使用時は、ドアや窓ガラスを閉じてください。開いていると十分な冷房効果が得られません。カーテンを併用する事で、より一層の冷房効果が得られます。