


音で知らせるバックセンサーでさらに安心!

STR-300 連動



- 超音波のセンサー使用で距離が正確
- 音と画像で運転者に危険を知らせます
- 検知距離の切替が可能
(1.0m、1.8m、2.5m、3.3m)


障害物検知時の表示イメージ

モニターの外周に警告表示を行います
(黄色○の部分に表示されます)




検知レベル	検知マーク
未検知	
検知レベル 1 段階	
検知レベル 2 段階	
検知レベル 3 段階	
検知レベル 4 段階	


後方上側に取付の場合

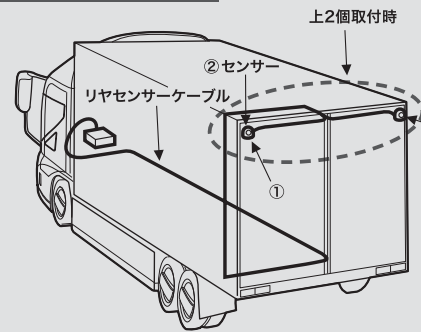

後方下側に取付の場合

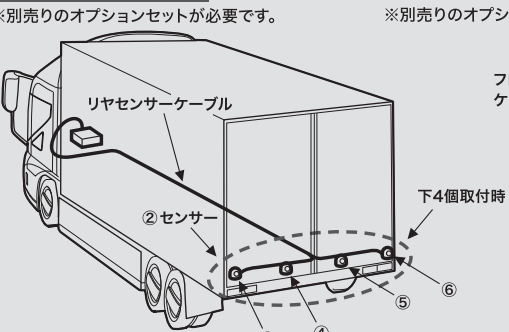

前方に増設する場合 及び センサー設置番号

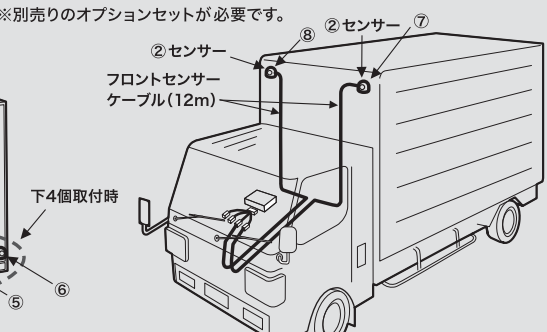

商品リスト

		品名	型式	品番	価格 (税込)
モニター 関連	STR 300	7.0 型ドライブレコーダー+体型 HD モニター (SD カード 128GB 同梱)	STR-300	1-8841-1462-0	¥217,800
		STR-300 用ステッキット : エルフ用	STR-3XA0	1-8841-1463-0	¥5,500
		STR-300 用ステッキット : ギガ・フォワード用	STR-3XA0FS	1-8841-1464-0	¥5,500
		STR-300 用ステッキット : ギガ・フォワード ハイルーフ用	STR-3XAF	1-8841-1465-0	¥13,750
		STR-300 用ステッキット : 旧エルフ用	STR-3X10	1-8841-1466-0	¥5,500
		エルフ用スぺーサー スマートインナーミラー交換用	SP-XAG	1-8841-1460-0	¥5,720
		STR300 用前方カメラ用延長ケーブル & ブラケット (ワイパー外開きの場合に必要)	STR-3SEA	1-8841-1473-0	¥14,960
		STR300 用 SD カード (128GB)	STR-3128G	1-8841-1474-0	¥20,680
		STR300 用 SD カード (256GB)	STR-3256G	1-8841-1475-0	¥39,050
		STR 用ドライブレコーダー用パワーボックス	SS-500F	1-8841-1399-0	¥65,450
	8.0 インチ	HD モニター 8.0 インチ エルフ標準キャブ (~ 22 型)	HT-110	1-8841-1420-0	¥116,490
		HD モニター 8.0 インチ エルフ標準キャブ (23 型 ~)、ハイキャブ、ワイドキャブ	HT-1A0	1-8841-1421-1	¥116,490
		HD モニター 8.0 インチ ギガ / フォワード標準ルーフ	HT-1A0FS	1-8841-1422-0	¥116,490
		HD モニター 8.0 インチ ギガ / フォワードハイルーフ	HT-1AF	1-8841-1423-0	¥116,490
	7.0 インチ	HD モニター 7.0 インチ エルフ標準キャブ (~ 22 型)	HT-210	1-8841-1441-0	¥117,370
		HD モニター 7.0 インチ エルフ標準キャブ (23 型 ~)、ハイキャブ、ワイドキャブ	HT-2A0	1-8841-1442-0	¥117,370
		HD モニター 7.0 インチ ギガ / フォワード標準ルーフ	HT-2A0FS	1-8841-1443-0	¥117,370
		HD モニター 7.0 インチ ギガ / フォワードハイルーフ	HT-2AF	1-8841-1444-0	¥117,370
カメラ 関連	HD カメラ	HD 標準バックアイカメラ	HX-200A	1-8841-1452-0	¥67,760
		HD シャッター付バックアイカメラ	HX-220A	1-8841-1453-0	¥79,860
		HD 小型バックアイカメラ	HX-100A	1-8841-1454-0	¥58,080
		HD 小型バックアイカメラ (広角)	HX-300A	1-8841-1455-0	¥58,080
		HD サイドカメラ (広角 / 7m ケーブル付)	HX-H30A	1-8841-1456-0	¥47,190
		HD サイドカメラ (7m ケーブル付)	HX-H80A	1-8841-1457-0	¥47,190
	アナログ カメラ	標準バックアイカメラ	XC-400A	1-8841-1368-0	¥69,300
		シャッター付バックアイカメラ	XC-420A	1-8841-1367-0	¥82,390
		小型バックアイカメラ	KC-450A	1-8841-1377-0	¥60,280
		サイドカメラ (広角 / 7m ケーブル付)	KC-H15A	1-8841-1375-0	¥51,040
		サイドカメラ (7m ケーブル付)	KC-H80A	1-8841-1376-0	¥51,040
		カメラプロテクター	XB-400	1-8841-1369-0	¥10,120
センサー 関連	その他	小型カメラプロテクター	KB-400	1-8841-1378-0	¥7,590
		本体キット	BS-300HD	1-8841-1477-0	¥70,400
		センサー単品 (左)	BS-300L	1-8841-1484-0	¥9,900
		センサー単品 (右)	BS-300R	1-8841-1485-0	¥9,900
		ノイズ対策ケーブルキット (STR-300 連動用)	STR-3ECK	1-8841-1486-0	¥2,860

ISUZU

販売会社名

■商品のお求めはお近くのいすゞ自動車販売会社へ

いすゞ自動車 (株) グループ

いすゞA&S 株式会社

〒220-0011

神奈川県横浜市西区高島 1 丁目 2 番 5 号

<https://www.ias-isuzu.co.jp>

IAS25-184

2508

ISUZU

いすゞA&S株式会社

ICHIKOH 製



バックカメラ&バックセンサー
システム

1

モニタータイプを選択

ドライブレコーダー機能の
あり or なし



ドラレコタイプ



モニター機能のみ

2

バックカメラを選択

機能性重視か、サイズ重視か



シャッター付き HD カメラ



小型カラーカメラ

1

3

側方用の
補助カメラを選択



画角 130°

2

4*

荷室内用などの
補助カメラを選択



画角 80°

*赤外線カメラではないため、ご使用いただくには庫内に明かりが必要です。

●価格には取付費は含まれておりません。取付費の詳細は、販売会社にお問い合わせください。

●価格、仕様などは 2025 年 8 月現在のもので、予告なしに変更する場合がありますのであらかじめご了承ください。価格は消費税 (10%) 込みとなっております。

1 モニタータイプを選択

ドライブレコーダー一体型 HD モニター

ドライブレコーダー一体型
7 型 HD 対応モニター

液晶 7.0 型大画面

STR-300

接続カメラすべて、
常時録画できる



バックアイモニター + ドライブレコーダー

寸 法	W214.3×H109×D77.8mm
画 像 表 示	W154.21× H85.92mm
電 源	DC12V / 24V (カメラ用電源内蔵)
重 量	約 0.52kg
消 費 電 力	20W 以下 (定格時)

- 映像は、後方・左側方・右側方カメラ装着時のモニタ表示です。
- 前方カメラはリモコン操作で 10 秒のみ表示可能です。
- ※各車両に対応する品番は、型式一覧表をご覧ください。

■ 専用ビューワソフト（サーバーより無償ダウンロード）で危険運転、事故の分析が可能

走行中の GPS データは地図ソフトと
連携し表示、運行軌跡表示も可能



車両の状況を表示
・バック
・速度表示
・PTO 使用中
・他 信号入力

映像切り替え / 早送り等はボタンで簡単に操作
静止画、部分動画の抜き出しも可能

特 徴

■ 最大 5 台のカメラ映像の記録と再生が可能

事故の記録はもちろん、マイク機能を搭載しているので、車内の音声録音が可能、さらに GPS による位置情報・G センサー・速度やブレーキ情報などを同時に記録できるため、専用ビューワソフトにより日々の運行管理もこれ 1 台で OK です。最大 5 台までのカメラ映像を同時に常時 / イベント記録可能、ルームミラーに付け替えるだけで簡単装着・省スペースを実現します。


■ 200 万画素 FullHD 映像の前方カメラ

前方カメラは、200 万画素の高性能 CMOS センサーを搭載。ナンバープレートの認識も可能です。※全ての条件下で認識できることを保証するものではありません。

■ HD カメラとアナログカメラ両方に対応

※後左右カメラ 3Ch の HD とアナログの混在は不可。室内カメラ 1Ch は独立しておりアナログカメラが使用可能です。

- ▶ 使いやすい「前面操作ボタン」と結果表示システム (OSD)
- ▶ 明るさ・色合い・色彩をコントロールできる「画像調整機能」
- ▶ リモコンを標準装備
- ▶ バックギヤ連動でモニターが ON になる「簡単操作」※常時出画も可能
- ▶ 目の疲労を軽減する「明るさ自動調整」

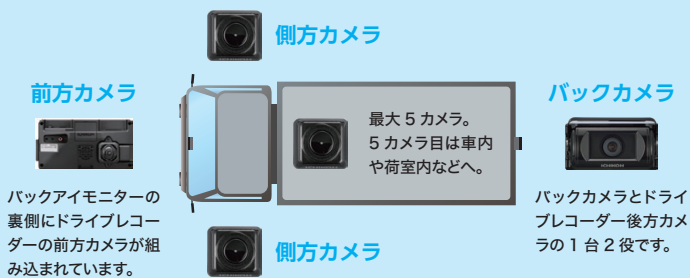

■ 駐車監視機能

エンジン OFF から「監視開始時間」を経過後に G センサで衝撃感知を開始します。衝撃を感知したら設定された時間の間、映像を録画します。

- ▶ バックギヤに連動した「距離マーク表示」
- ▶ 高精度で優れた色再現性を誇る「鮮明映像」
- ▶ 色情報を消去し、見やすい映像に変換する「白黒モード」
- ▶ スピーカー内蔵で音声入力にも対応 (RCA)

HD モニター

7.0 型 HD カラーモニター

液晶 7.0 型画面



HT-200

寸 法	W196.8×H111×D50mm
画像表示	7.0 型 W153.6×H86.6mm
出力映像	正像 / 鏡像 (切替可能)
重 量	約 500g
電 源	DC12V/24V (カメラ用電源内蔵)

8.0 型 HD カラーモニター

液晶 8.0 型画面



HT-100

寸 法	W218×H127.5×D50.1mm
画像表示	8.0 型 W175.1×H98.5mm
出力映像	正像 / 鏡像 (切替可能)
重 量	約 500g
電 源	DC12V/24V (カメラ用電源内蔵)

2 バックカメラを選択

HD カメラ

HX-220A

シャッター付き

HD

寸 法	W78 ×H40×D52.6mm
重 量	約 190g
視野範囲	水平：約 130° 垂直：約 95°



HX-200A

HD

寸 法	W78 ×H40×D51mm
重 量	約 140g
視野範囲	水平：約 130° 垂直：約 95°



HX-100A

HD

小型

寸 法	W28 ×H26×D28.5mm
重 量	約 50g
視野範囲	水平：約 130° 垂直：約 100°




HX-300A

HD

小型

広角

寸 法	W28 ×H26×D28.5mm
重 量	約 50g
視野範囲	水平：約 163° 垂直：約 100°



アナログカメラ

XC-420A

(後方用)

シャッター付き

寸 法	W78 ×H40×D52.6mm
重 量	約 190g
視野範囲	水平：115° 垂直：93°



XC-400A

(後方用)

寸 法	W78 ×H40×D51mm
重 量	約 140g
視野範囲	水平：115° 垂直：93°



KC-450A

(後方用)

小型

寸 法	W28 ×H26×D28.5mm
重 量	約 50g
視野範囲	水平：115° 垂直：93°



3

4

側方カメラ（荷室等の補助カメラ兼用）

HD カメラ

HX-H30A

広角

寸 法	W28 ×H26×D28.5mm
重 量	約 50g
視野範囲	水平：約 130° 垂直：約 100°



HX-H80A

寸 法	W28 ×H26×D28.5mm
重 量	約 50g
視野範囲	水平：約 80° 垂直：約 55°



アナログカメラ

KC-H15A / KC-H80A

寸 法	W28 ×H26×D28.5mm
重 量	約 50g
視野範囲	(KC-H15A) 水平：115° 垂直：93° (KC-H80A) 水平：78° 垂直：62°



特 徴

■ HD 約 100 万画素の鮮明な映像

従来の製品の約 30 万画素から約 100 万画素に。夜間・雨天時も視認性が UP し、さらに好みの明るさ・色合い・色彩に調整が可能です。

■ 光の明暗に関係なく見えやすい映像

逆光や日陰で見えにくかった場所の対象物が確認しやすくなりました。夜間・雨天時も視認性が向上し、街灯のない夜道やトンネル出入口も見えやすくなりました。

■ 広角カメラでより広い視界を確保

広角カメラを採用しており、従来のカメラより映し出される範囲が広がりました。

